


FICHE TECHNIQUE TORCHE MICA IL-800 ATEX Zone 1

MODELE	IL-800 Zone 1
Description	IL-800 : Torche de sécurité rechargeable. IL-800 EM : Torche d'urgence rechargeable. IL-800 BK : Torche de sécurité rechargeable avec mode clignotant.
Certification	ATEX : TÜV 10 ATEX 7879 IECEX : IECEX TUR 11.0009
Autres normes	IEC 60079-0:2007-10 Ed. 5.0; IEC 60079-11:2006-07 Ed. 5.0; IEC 60079-28:2006-08 1 st Ed.; IEC 60079-31:2008-11 Ed. 1.0
Type de protection	II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex tb IIIC 100°C IP67 Db
Zones ATEX - Classification G (Gaz)	Zones 1 et 2 Groupes de Gaz : IIA, IIB, IIC
Classification D (poussières)	Zones 21 et 22 Groupes de poussières : IIIA, IIIB, IIIC
Classification temp.	Gaz : T4 Poussières : 100°C
Température de fonctionnement	-20°C ... +40°C
Matériau	Polypropylène antistatique, résistant aux impacts.
Vitre	Verre renforcé (5 mm)
Source lumineuse	3 LED de puissance Flux lumineux : 200/80 lumens (haute / basse intensité) Durée de vie : 50 000h
Alimentation	Batterie rechargeable NiMH 6V
Autonomie	Haute intensité : 6 heures (clignotant 12 heures), Basse intensité : 12 heures.
Temps de charge	5,5 heures
Ingress protection	IP 67
Poids, batterie incluse	1,1 kg
Dimensions	121 x 121 x 216 mm
Autres fonctionnalités	- Prévention anti-décharge profonde, - Avertisseur de faible charge, - Mode clignotant (0,75 sec. allumée / 0,75 sec. éteinte), - Fonction urgence / éclairage de secours en cas de coupure secteur (Modèles EM).
Chargeurs (en option)	Chargeur simple MICA ILC-VAC 85..265VAC Chargeur simple / véhicule MICA ILC 12..24VDC Rampe de charge 3 lampes MICA CR-C3 85..265VAC Rampe de charge 3 lampes MICA CR-C5 85..265VAC

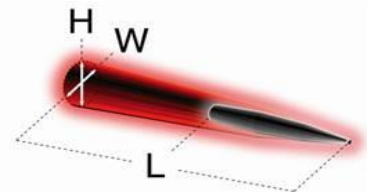

Light output, Full power	L	W	H
15lx limit	21m	2m	2m
0,5lx limit	112m	7m	7m
Light output, Low power	L	W	H
15lx limit	11m	1m	1m
0,5lx limit	56m	3,5m	3,5m